ЭМ-ПЛАСТ

+7 800 707-98-78

WWW.EMPLAST.RU

ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ УПАКОВКИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



О КОМПАНИИ....4

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПОЛИОЛЕФИНОВАЯ ПЛЕНКА (ПОФ)....6

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПОЛИОЛЕФИНОВАЯ ПЛЕНКА С ПЕРФОРАЦИЕЙ....8

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПОЛИОЛЕФИНОВАЯ ПЛЕНКА С ПЕЧАТЬЮ....8

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПОЛИОЛЕФИНОВАЯ ПЛЕНКА, СШИТАЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ МЕТОДОМ....9

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ИНГИБИРОВАННАЯ ПЛЕНКА....11

СТРЕТЧ-ПЛЕНКА....12

КОНТЕЙНЕР ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С КРЫШКОЙ....14





Уважаемые партнеры!

Вы держите в руках каталог завода «ЭМ-ПЛАСТ» - одного из крупнейших заводов по производству гибкой упаковки на территории России и стран ближнего зарубежья.

20 лет наша продукция - полиолефиновая термоусадочная пленка и пищевая стретч-пленка - активно используется для упаковки широкого спектра товаров массового потребления. В 2024 году мы расширили наш ассортимент, начав выпуск полипропиленых контейнеров с вплавляемой IML этикеткой.

В современном мире упаковка – это лицо бренда. Важно, чтобы товар дошел до покупателя в идеальном состоянии, сохранив свое качество и внешний вид. Наша продукция решает эту задачу. А преданная своему делу команда, разветвленная дилерская сеть, справедливые цены и четкие сроки поставок – это гарантия того, что мы станем вашими верными партнерами на долгие годы.

Наша цель на протяжении многих лет остается неизменной – быть современным, активно развивающимся предприятием, безусловным лидером отрасли. Поэтому мы всегда готовы к сотрудничеству и открыты для новых предложений и интересных проектов.

Андрей Михайлович Бершак,
Генеральный директор
ООО «ЭМ-ПЛАСТ»





О КОМПАНИИ

ООО «ЭМ-ПЛАСТ» - завод по производству гибкой упаковки: термоусадочной полиолефиновой пленки (в т. ч. с перфорацией, печатью, сшитой ультрафиолетовым методом), стретч-пленки, антикоррозионной ингибированной пленки, контейнеров полипропиленовых с крышкой. Входит в ГК «Оптикэнерго».

Дата основания: 9 марта 2007 года.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ООО «ЭМ-ПЛАСТ» - РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Предприятие располагается на территории Приволжского федерального округа в Республике Мордовия (642 км от Москвы).

ГАРАНТИРОВАННО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Высокотехнологичный парк оборудования (TECHO COATING ENGINEERING s.r.l., LAEM SYSTEM, ASHE и т.д.), строгий входной контроль сырья и квалифицированный персонал позволяют выпускать продукцию, отвечающую мировым стандартам качества и безопасности, что подтверждено соответствующими документами.

НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА

Более 90% наших материалов производятся в России, что положительно сказывается на их логистике, ценовой политике, сроках производства, а также минимизирует риски, связанные с глобальной политической обстановкой.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В 2021 году получено разрешение на применение знака «СВОБОДНО ОТ ХЛОРА», который подтверждает, что пленка ТУ ПОФ не содержит хлора, не загрязняет окружающую среду и не выделяет токсичных веществ в процессе упаковки.

НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК

Близость предприятия к федеральной трассе М-5 и крупной железнодорожной магистрали позволяет доставить продукцию в самые кратчайшие сроки в любую точку нашей страны и мира.

Кроме этого, развита система представительств и складов в городах Москва, Санкт-Петербург, Казань, Набережные Челны, Челябинск, Новосибирск.


ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

>3 000 т/год
ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ПОЛИОЛЕФИНОВОЙ ПЛЕНКИ (ТУ ПОФ)

>1 500 т/год
СТРЕТЧ-ПЛЕНКИ

>4 млн/год
КОНТЕЙНЕРОВ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ С КРЫШКОЙ



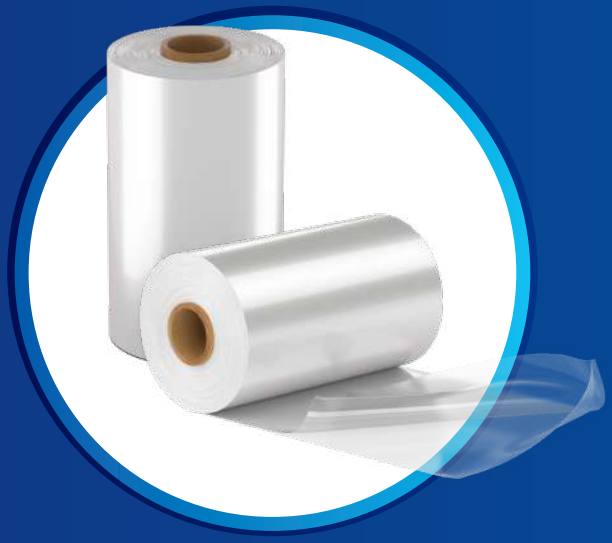

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПОЛИОЛЕФИНОВАЯ ПЛЕНКА (ТУ ПОФ)

ПОЛОТНО/ПОЛУРУКАВ/РУКАВ

12,5 - 35 мкм

Пленка двуосно-ориентированная термоусадочная полиолефиновая, 5-слойная. Прозрачный много-слойный материал, обладающий способностью под влиянием высоких температур усаживаться и создавать защитный барьер между продуктом и окружающей средой.

Предназначена для индивидуальной и групповой упаковки на автоматических и полуавтоматических термоусадочных машинах.

СЕРТИФИКАТЫ:

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии


ТУ 22.21.30-001-99977326-2023

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- Кондитерские фабрики;
- Хлебопекарные предприятия;
- Птицефабрики;
- Крупные торговые сети;
- Производители детских игрушек и настольных игр;
- Хладокомбинаты и производители замороженных полуфабрикатов;
- Издательства и полиграфические компании;
- Производители строительных и отделочных материалов.


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Глянцевый блеск, превосходный внешний вид;
- Высокие прочностные характеристики (устойчивость к разрыву, ударам, проколу);
- Герметичность упаковываемого продукта;
- Экологичность и безопасность (в процессе упаковки не выделяется хлор);
- Экономичность, при низкой себестоимости (низкий удельный вес на 1 единицу упакованного изделия);
- Подходит как для индивидуальной, так и для групповой упаковки;
- Может быть выполнена по индивидуальным размерам заказчика..




ТУ ПОФ ПОЛОТНО

Ширина, мм	Длина, м	Номинальная толщина, мкм	Температура хранения, °С
от 200 до 2000, шаг 50 мм	от 150 до 3000, шаг 50 м	12,5 - 35	от - 18 до + 35




ТУ ПОФ ПОЛУРУКАВ

Ширина, мм	Длина, м	Номинальная толщина, мкм	Температура хранения, °С
от 150 до 1000, шаг 50 мм	от 150 до 1500, шаг 50 м	12,5 - 35	от - 18 до + 35



ТУ ПОФ РУКАВ

Ширина, мм	Длина, м	Номинальная толщина, мкм	Температура хранения, °С
от 100 до 550, шаг 50 мм	от 150 до 450, шаг 50 м	12,5 - 35	от - 18 до + 35

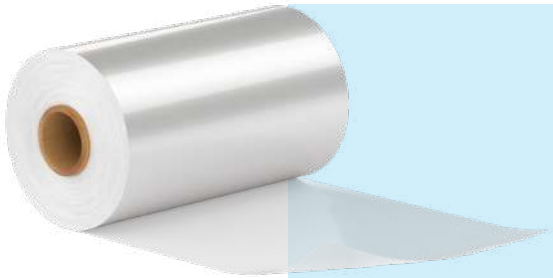

Мы можем произвести термоусадочную полиолефиновую пленку по индивидуальным размерам (ширина, длина) заказчика.



ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПОЛИОЛЕФИНОВАЯ ПЛЕНКА С ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПОЛОТНО/ПОЛУРУКАВ

Высокотехнологичный упаковочный материал с регулируемой воздухопроницаемостью. Технология сохраняет прочность пленки и делает ее идеальной для продуктов, которым критически важен газообмен без потери защитных свойств упаковки.

ГОРЯЧАЯ ПЕРФОРАЦИЯ

Наносится раскаленными иглами, не нарушая целостности пленки.

Диаметр прокола: 0,8 - 1,2 мм

Плотность: 5 проколов на 1 см^2


ХОЛОДНАЯ ПЕРФОРАЦИЯ

Получается в результате прокола пленки микроиглами перфорационных роликов.


Диаметр прокола: 0,2 мм

Отступ от края: 30/50 мм


ПОЛОТНО/ПОЛУРУКАВ



ПОЛОТНО



ПОЛУРУКАВ





ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПОЛИОЛЕФИНОВАЯ ПЛЕНКА С ПЕЧАТЬЮ ПОЛОТНО/ПОЛУРУКАВ

Обладая всеми характеристиками ТУ ПОФ, данная пленка выгодно выделяет ваш товар среди конкурентов. Вы можете разместить на ней такую информацию как логотип, контакты и пр. Печать устойчива к стиранию и воздействию окружающей среды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Позволяет избежать подделок;
- Пассивная реклама делает ваш бренд более узнаваемым.

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПОЛИОЛЕФИНОВАЯ ПЛЕНКА, СШИТАЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ МЕТОДОМ (ТУ ПОФ УФ) ПОЛОТНО/ПОЛУРУКАВ

Термоусадочная полиолефиновая пятислойная пленка, сшитая ультрафиолетовым методом, - уникальный по своим свойствам упаковочный материал.
Предназначена для упаковки продукции на термоусадочном оборудовании, в т.ч. и на автоматических высокоскоростных машинах.

СЕРТИФИКАТЫ:

- Декларация о соответствии



ТУ 22.21.42-004-99977326-2021

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СВОЙСТВА:

Высокая прочность при меньшей толщине
Лабораторные испытания показали, что пленка 12,5 мкм ТУ ПОФ (УФ) заменяет термоусадочную полиолефиновую пленку 15 -19 мкм,
15 мкм заменяет 19 – 24 мкм,
24 мкм заменяет 25-35 мкм;

Идеальная усадка как в продольном, так и поперечном направлении;

Высокая надёжность сварного шва, гарантирующая целостность и герметичность упаковки.

Сшитая термоусадочная пленка, производимая ООО «ЭМ-ПЛАСТ», не имеет аналогов в России.

Рекомендуется использовать для упаковки изделий, где необходимо добиться наивысшего качества упакованного продукта, в том числе изделий премиум-качества.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная толщина, мкм	12,5	15,0	19,0	23,5	35,0
Прочность при растяжении, не менее, МПа	100	100	90	90	70
Относительное удлинение при разрыве, не менее, %	110				
Усадка при 120 °С, не менее, %	50 - в продольном направлении 55 - в поперечном направлении				
Усадка при 140 °С, не менее, %	60 - в продольном направлении 65 - в поперечном направлении				

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУ ПОФ

Номинальная толщина, мкм	12,5	15	19	24	35
Отклонение по толщине, не более, мкм, %	1,25 10%	1,5 10%	1,52 8%	1,41 6%	2,1 6%
Плотность, г/см³	**0,92**				
Размеры полотно	**Ширина:** от 200 до 2000, шаг 50 мм			**Длина:** от 150 до 3000, шаг 50 м	
Размеры полурукав	**Ширина:** от 150 до 1000, шаг 50 мм			**Длина:** от 150 до 1500, шаг 50 м	
Размеры рукав	**Ширина:** от 150 до 550, шаг 50 мм			**Длина:** от 150 до 450, шаг 50 м	
Вес 1 м², г	11,5	13,8	17,5	22,1	32,2
Диаметр втулки, мм	**76**				
Температура усадки, °С	**от 120**				
Усадка при 120 °С, не менее, %	**50** - в продольном направлении **55** - в поперечном направлении				
Усадка при 140 °С, не менее, %	**60** - в продольном направлении **65** - в поперечном направлении				
Прочность при растяжении, не менее (DM/DT)*, МПа	90/90	90/90	80/80	65/65	60/60
Относительное удлинение при разрыве, не менее, %	**95**				
Температура хранения, °С	**от - 18 до + 35**				
Гарантийный срок хранения, месяц	**12**				

*DM - продольное направление, DT - поперечное направление

ВАЖНО! Перед началом эксплуатации пленку ТУ ПОФ необходимо выдержать в помещении при температуре 18 °С не менее 12 часов.

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ИНГИБИРОВАННАЯ ПЛЕНКА ПОЛОТНО/ПОЛУРУКАВ/РУКАВ

Специальный упаковочный материал, предназначенный для защиты металла от коррозийных процессов. Содержащиеся в пленке ингибиторы адсорбируются на поверхности металла и предотвращают коррозию в труднодоступных местах и внутренних полостях защищаемых деталей. Используется на ручных и полуавтоматических машинах.

СЕРТИФИКАТЫ:

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обеспечивает временную консервацию без применения противокоррозионных масел, парафинированной бумаги, жидких ингибиторов. После консервации не требуется очистка;
- Защищает металл даже в труднодоступных местах;
- Даёт защиту металла от внешних факторов: влага, грязь, пыль;
- Сокращает время и трудозатраты на упаковку и распаковку;
- Безопасна в применении.



ТУ 22.21.30-006-99977326-2022

Используют для защиты металлов:

сталь, железо, чугун, алюминий, медь, латунь, бронза, оцинкованная сталь и их сплавов.

Способы упаковки: термозаклеивание, склеивание скотчем; стягивание стреп-лентой со скобами, бечевкой, шпагатом и т.д.

Срок защиты металлов: от 3 до 5 лет *

*Средства и методы подготовки изделия для консервации должны соответствовать ГОСТ 9.054-75

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина полотна, м	от 50 до 1200 с шагом 50
Длина полурукава и рукава, м	от 50 до 600 с шагом 50
Толщина пленки, мкм	50/100/150
Ширина полотна, полурукава, рукава, мм	от 150 до 600 с шагом 50
Температура производственного помещения при эксплуатации, °С	от + 18 до +50



ПИЩЕВАЯ СТРЕТЧ-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

Предназначена для упаковки пищевых продуктов, для групповой и транспортной упаковки. Упаковка пищевых продуктов в стретч-пленку позволяет сохранить их качество и свежесть в течении длительного времени, предотвращая их засыхание. Стретч-пленка не оставляет следов на упакованном продукте, защищает его от неблагоприятного воздействия внешней среды (пыли, влаги, атмосферных осадков).

Длина и ширина пленки могут быть выполнены по индивидуальным размерам заказчика

СЕРТИФИКАТ:

- Декларация о соответствии

ТУ 22.21.30-005-99977326-2023

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **Сегмент HoReCa;**
- **Оптовые компании;**
- **Розничные торговые сети;**
- **Строительные и хозяйственные базы;**
- **Предприятия быстрого питания.**



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Высокие защитные свойства и герметичность:** пленка ограничивает доступ кислорода и пыли к продукту, что позволяет сохранять продукт свежим длительное время;
- **Экологичность:** плёнка не выделяет вредных веществ в процессе хранения, подогрева и при распаде в окружающей среде;
- **Экономичность:** удобство использования, минимальные отходы;
- **Низкая стоимость;**
- **Простота использования;**
- **Возможность изготовления коробов и втулок с фирменным логотипом вашей компании.**

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРЕТЧ-ПЛЕНКИ

Ширина пленки, мм	220 / 225 / 290 / 300 / 440 / 450
Длина намотки, м	от 50 до 500
Толщина пленки, мкм	от 5 до 12
Диаметр втулки, мм	25/38
Цвет пленки	Белая/желтая
Цвет короба и гильзы	Бурый/белый/ логотип
Срок использования, месяц	12 с даты производства
Температура хранения, °С	от -5 до +35
Вид упаковки	гофрокороб



Мы можем произвести стретч-пленку в индивидуальной упаковке под вашей торговой маркой.

Упаковка: термоусадочная полиолефиновая пленка (ТУ ПОФ) с вашей этикеткой или термочеком.

Предназначена для сегмента HoReCA, розничных торговых сетей, а также маркетплейсов.

КОНТЕЙНЕР ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С КРЫШКОЙ

200/350 мл

Изготовлен методом литья под давлением. Предназначен для упаковки продукции в пищевой промышленности (молочные комбинаты, сыродельные заводы, мясоперерабатывающие предприятия и пр.).



СЕРТИФИКАТЫ:

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии

ТУ 22.22.123-001-99977326-2024

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Пригоден для стерилизации, пастеризации, заморозки и разогрева в СВЧ-печах;
- Может использоваться под запайку;
- Производится как с IML-этикеткой (вплавляемая этикетка), так и без неё;
- Подходит для ручной и автоматической фасовки;
- Является экологически чистой упаковкой.

Можем разработать и произвести контейнер по предоставленному вами техническому заданию (размер, форма, цвет и пр.).

Срок исполнения - от 6 месяцев.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры контейнера 200 мл, мм	ширина - 84, длина - 123, высота - 31
Размеры контейнера 350 мл, мм	ширина - 84, длина - 123, высота - 49
Размеры крышки, мм	ширина - 89, длина - 127, высота - 9,4
Масса контейнера 200 мл, гр	контейнер - 8,145 , крышка - 6,9
Масса контейнера 350 мл, гр	контейнер - 11,77 , крышка - 6,9
Цвет	любой, по желанию заказчика

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

ТЕЛ.:

E-MAIL.:



ООО «ЭМ-ПЛАСТ»

430006, Республика Мордовия,
Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А

+7 800 707-98-78
+7 834 227-00-30
sales@emplast.ru